



ALFRA pons- en snijmachine voor gelamineerde rails

Made in Germany by ALFRA

Voor het ponsen van M6 t/m M14 (rails zonder isolatie) en het knippen van flexibele gelamineerde rails.
Raildikte t/m 10,0 mm (rails zonder isolatie)
Railbreedte t/m 100,0 mm (rails zonder isolatie)

Toepassingsgebied:

Knippen en ponsen van gelamineerde koperen en aluminium rails
Max. te knippen raildikte 10,0 mm
Ponsbereik: gaten voor bouten M6 t/m M14
Afmetingen L x B x H: 400 x 250 x 150 mm (exclusief lengte-aanslag)
Gewicht: 32 kg

Basismachine

Reeds geschikt voor het ponsen, optioneel snijblok kan gemonteerd worden.
Er zijn bevestigingsgaten aangebracht voor montage van het snijblok.

Basismachine voor gelamineerde rails, met lengte-aanslag, geleiders, cilinder en snelkoppeling.
Snijblok

Art.nr.

03300
03301

Accessoires:

Stempels met neopreen afstroeper en neerhouder:

Ø 6,0 mm	03304
Ø 9,0 mm	03305
Ø 11,0 mm	03306
Ø 14,0 mm	03307

Matrijzen:

Ø 6,0 mm	03309
Ø 9,0 mm	03310
Ø 11,0 mm	03311
Ø 14,0 mm	03312

Maatwerk stempels en matrijzen op aanvraag leverbaar.



Art.nr. 02121




Art.nr. 02027




Art.nr. 03853

De volgende hydraulische pompen worden aanbevolen als aandrijving:
AEP-1 Art.nr. 02121, DSP-120 Art.nr. 02027 of AHP-03-1 Art.nr. 03853

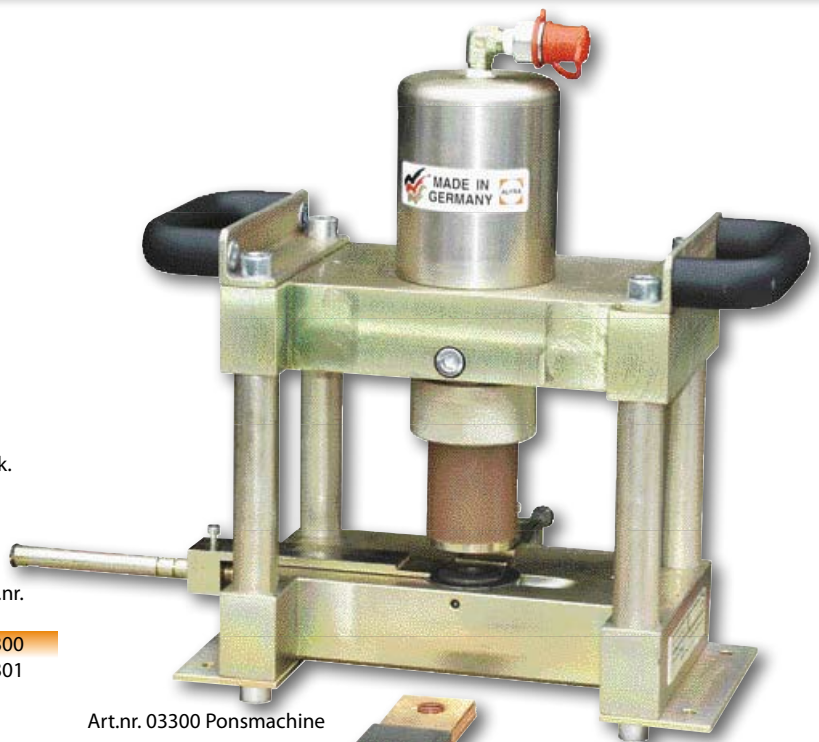

Art.nr. 03300 Ponsmachine

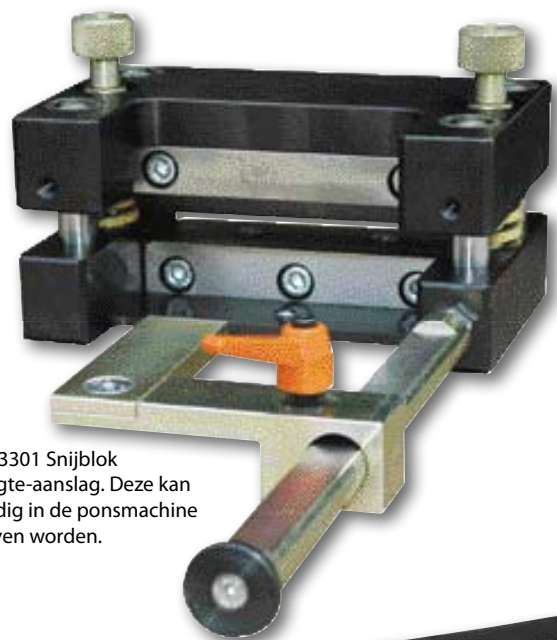

Art.nr. 03301 Snijblok met lengte-aanslag. Deze kan eenvoudig in de ponsmachine geschoven worden.

