



Meertrapsboor – HSS-DM-O5

Voor het maken van braamvrije gaten van de gewenste afmeting

Omschrijving	Schacht Ø	Art.nr.
PVD gecoat, 9-traps	10,0	08004
PVK, 6-traps Identiek aan PVD, geschikt voor het boren van PG-maten. Stappen Ø PG7 - PG9 - PG11 - PG13 - PG16 - PG21	10,0	08005
SVB Voor het voorbereiden van asgatmaten. Stappen Ø 8,5 - 11,5 - 12,5 - 16,5 - 21,0 mm	10,0	08016
DKS 32 Met gedraaide afvoer en kantenbreker, met vaste centerboor Meest gangbare afmetingen Ø 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 Tevens beschikbaar Ø 10,5 - 14,5 - 18,5 - 23,50 - M12 - M16 - M20 - M25 - M32	12,0	08082
DKS 32 TiAlN-beschikt Met gedraaide afvoer en kantenbreker, met vaste centerboor Meest gangbare afmetingen Ø 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 Tevens beschikbaar Ø 10,5 - 14,5 - 18,5 - 23,50 - M12 - M16 - M20 - M25 - M32	12,0	08083
DKS 40 Vervaardigd uit HSS staal. Geschikt voor het voorbereiden van RVS max. 3,0 mm plaatdikte. Diameter M10 t/m M40 Stappen Ø 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5 mm	10,0	08084
DKS 40 – TiAlN-gecoat Vervaardigd uit HSS staal. Geschikt voor het voorbereiden van RVS max. 3,0 mm plaatdikte. Diameter M10 t/m M40 Stappen Ø 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5 mm	10,0	08085
DKI 40-VA Vervaardigd uit HSS staal. Geschikt voor het voorbereiden van RVS max. 3,0 mm plaatdikte. Diameter M10 t/m M40 Stappen Ø 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5 mm	10,0	08032
Reserve centerboor Geschikt voor type AMS – PVD – PVK – DKI – DKS		08007
Reserve centerboor Geschikt voor type AMS – PVD – PVK – DKI – DKS		08008



Art.nr. 08004 n 6



Art.nr. 08005 n 6



Art.nr. 08016

Asgatboor speciaal voor ponsen



Art.nr. 08082 n




Art.nr. 08083 n



Art.nr. 08084 n



Art.nr. 08085 n

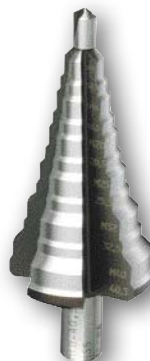

Art.nr. 08032 n 6



Art.nr. 08007



Art.nr. 08008

n Uitwisselbare centerbooren 6 4 uitsparingen voor afvoer van snij-afval